



NT 65/2 Ap

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра.

1 Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой

2 Маслостойкий сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

3 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Очистка фильтра сокращает простои в работе
- Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки

4 Фиксаторы для шланга и колена

- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Артикул	1.667-291.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727281	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	65
Материал, из которого изготовлен контейнер	Пластик	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Номинальная ширина	DN 40	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Количество турбин	2	
Вес	кг	20
Габариты (Д x Ш x В)	мм	600 x 480 x 920

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / С коленом	Ручка для переноски	■
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл	Класс защиты	II
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный	Поворотный ролик с тормозом	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Колесо		■		
Очистка фильтра		Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean		
Прочный бампер		■		

■ Включено в комплект поставки

NT 65/2 Ap 1.667-291.0


KÄRCHER


		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный, испытан по категории M. (Подходит также к NT 65/2 Eco / опция для NT 75/2 Eco Tc.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	2	2.889-171.0	1 шт.	40					<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	35				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	35					<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40-370	6	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT .	<input type="checkbox"/>
	7	2.889-117.0	1 шт.	40		400 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	8	5.130-655.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN35	9	6.900-385.0	1 шт.	35	210 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	10	2.889-194.0	1 шт.	40	550 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, DN 40	11	6.902-081.0	1 шт.	40	0,5 м			Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	12	6.902-154.0	1 шт.	35	0,5 м			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	13	6.904-284.0	1 шт.					Из стойкого к гниению холста, испытания по категории BIA-C, категория пыли M (опция для NT 65/2 Eco / Me)	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)									
	14	6.907-449.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	15	6.904-282.0	1 шт.					Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. непригоден для сбора пыли категории H.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	16	6.904-285.0	5 шт.					Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	17	6.904-252.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	18	6.900-952.0	1 шт.	40		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN35	19	6.900-514.0	1 шт.	35	0,5 м			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одноmotorных промышленных пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Adapter connection old elektr. leitend	20	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	21	2.863-026.0	1 шт.					Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER




		Артикул	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг упакованный NW40 4m	1	2.889-138.0	1 шт.	40	4 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	2	4.440-678.0	1 шт.	40	4 м		Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключения аксессуаров. Без модуля.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C DN 40, сборе	3	4.440-679.0	1 шт.	40	4 м		4 м неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (с соединением DN 40) и модулем (4.060-474.0), на конце соединение C 35 с клип-системой для подключения аксессуаров. Подходит для всех NT 65/2 и NT 72/2.	<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	4	2.889-137.0	1 шт.	35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	5	2.889-139.0	1 шт.	40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	6	2.889-140.0	1 шт.	40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	7	2.889-141.0	1 шт.	40	4 м			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 шт.	40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, C 40	9	2.639-873.0	1 шт.	40			Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг C 40	10	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м		10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	12	4.440-263.0	1 шт.	40	4 м		Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
	13	4.440-463.0	1 шт.	40	10 м		Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER

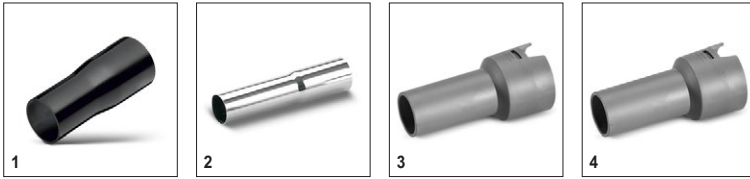

		Артикул	Anzahl	Nennweite		Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	1	6.902-017.0	1 шт.	40			Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	2	6.902-072.0	1 шт.	35			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Connection cone NW35	3	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	4	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары